

**ADVAN  
A005**

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS

**SLICK**

**ADVAN  
A006**

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS

**PLUIE**


A006F / A006Y    A006N    A006G / A006C

## PNEUS POUR GT

A005 : SEC / MIXTE								A006 : PLUIE								
TAILLE	DURETE DE GOMME				DIMENSIONS		Montage : Dim. recommandé	TAILLE	PROFIL	DURETE DE GOMME			DIMENSIONS		Montage : Dim. recommandé	
	SS	S	M	H	Grosueur	Ø				S	M	H	Grosueur	Ø		
	Super Tendre	Tendre	Medium	Dur	mm	mm				Tendre	Medium	Dur	mm	mm		
20"	290/710 R20		N3012 <sup>(1)</sup>		N2613 <sup>(1)</sup>	304	707	11	290/710 R20	A006Y			N2695 <sup>(1)</sup>	303	706	11
19"	330/710 R19		N2917	N2918		350	708	13	330/710 R19	A006F	N2946	N2793		345	709	13
	310/690 R19		N2949	N2940		298	687	11	310/690 R19	A006		N2939		299	689	11
	300/690 R19		N2950	N2752		293	687	10.5	300/690 R19	A006F		N2908		291	689	10.5
	260/660 R19		N2952	N2938		250	660	9	260/660 R19	A006		N2937		249	662	9
	240/660 R19		N2951	N2751		230	655	8	240/660 R19	A006F		N2907		229	657	8
18"	330/710 R18	N2771	N2772	N2798	N2773	355	708	13								
									320/710 R18	A006F	N2945	N2924		359	709	13
	280/710 R18	N2469	N2349	N2350*		301	709	11	280/710 R18	A006F	N2739	N2807		304	709	11
	300/680 R18	N2774	N2775	N2806	N2776	332	682	12	300/680 R18	A006F	N2944	N2791		331	683	12
	280/680 R18	N2470	N2361	N2362	N2363* N2709	299	682	11	280/680 R18	A006F	N2738* N2954	N2784		303	684	11
	320/650 R18	N2253*	N2254	N2389		341	654	13	320/650 R18	A006N		N2356*		344	653	13
	300/650 R18	N2777	N2778	N2779	N2780	330	650	12	300/650 R18	A006F	N2943	N2790		328	653	12
	280/650 R18	N2781	N2719 N2916	N2782 N2948	N2783	303	649	11	280/650 R18	A006F	N2942 N2789*	N2118* N2923	N2737*	301	651	11
	250/650 R18	N2472	N2374	N2371	N2372	273	650	10	250/650 R18	A006N		N2320	N2318	270	653	10
230/650 R18	N2221	N2076	N2391	N2090	247	650	9	230/650 R18	A006G			N2082	247	650	9	

<sup>(1)</sup> Pour NISSAN GT-R • \* jusqu'à épuisement des stocks • Les pneus A005 / A006 ne sont pas homologués sur route.



**ADVAN A005**

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS

**SLICK**

**ADVAN A006**

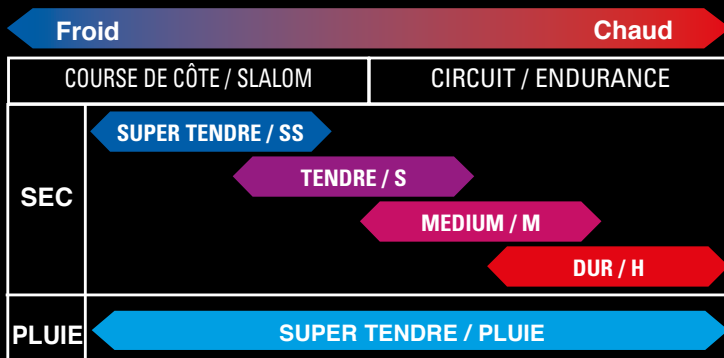
■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS

**PLUIE**

**PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME**

A005 : SEC / MIXTE										A006 : PLUIE							
TAILLE	DURETE DE GOMME					DIMENSIONS		Montage : Dim. recommandé	TAILLE	PROFIL	DURETE DE GOMME			DIMENSIONS		Montage : Dim. recommandé	
	SS	S	M	H	Pluie	Grosseur	Ø				S	M	H	Grosseur	Ø		
	Super Tendre	Tendre	Medium	Dur		mm	mm				Tendre	Medium	Dur	mm	mm		
18"	260/670 R18			N2698	N2570		265	672	9.5	280/680 R18	A006N			N2403*	-	-	-
	250/660 R18	N2464	N2913	N2401 N2800 <sup>(2)</sup>	N2402 N2915		265	657	9.5	250/660 R18	A006N	N3047		N2403 N2801 <sup>(2)</sup>	259	654	9.5
	210/650 R18		N2050		N2052		224	649	8	210/650 R18	A006F			N2315	210	650	8
17"	260/640 R17			N2392	N2393		275	640	10	260/640 R17	A006N			N2397	273	639	10
	240/640 R17			N2394	N2395		253	640	9	240/640 R17	A006N	N3046		N2398	249	640	9
	230/625 R17			N2383	N2384		247	620	9								
	210/625 R17		N2911	N2508	N2509		228	629	8	210/625 R17	A006N	N3044		N2396*	224	625	8
16"	240/610 R17		N3003		N2756		235	609	9	240/610 R17	A006G			N2757	247	607	9
	230/610 R17		N2912	N2794	N2795		240	607	9	230/610 R17	A006G	N3043	N2925	N2337	244	607	9
	210/610 R17		N2203	N2614	N2202		224	608	8	210/610 R17	A006N	N3045		N2610	222	612	8
	230/630 R16			N2381	N2387		247	635	8	230/630 R16	A006N			N2382	245	631	8
	210/580 R16				N2465	N1869	227	580	8								
15"	190/580 R16			N2454	N2455		203	581	7	190/580 R16	A006G			N2456	206	578	7
	190/580 R15			N2655	N2358		216	576	7	190/580 R15	A006G	N3041		N2148	210	578	7
	190/560 R15			N2379	N2466		208	561	7	190/560 R15	A006G	N3042		N2457	209	560	7
14"	180/530 R14			N2380	N1608		191	535	6.5								

<sup>(2)</sup> Dimension / Gomme WTCC : nous consulter • \* jusqu'à épuisement des stocks • Attention la gomme "Pluie" du A005 est exclusivement réservée à une utilisation pluie avec retailage. • Les pneumatiques A005 / A006 ne sont pas homologués sur route.

**CHARTRE D'APPLICATION DES GOMMES A005**


YOKOHAMA partenaire depuis 2006 du WTCC

# ADVAN A005

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS



YOKOHAMA FRANCE partenaire des 100 Tours

## PNEUS POUR GYMKHANA / AUTO CROSS / COURSE DE CÔTE

## PNEUS POUR SIDE CAR

### A005 : SEC / MIXTE

TAILLE		DURETE DE GOMME		DIMENSIONS		Montage jantes : Dimension recommandé
		SS	Grosueur	Ø	mm	
		Super Tendre	mm	mm		
14"	230/530 R14	N2674	249	529		9
	190/530 R14	N2673	196	529		7
13"	240/575 R13	N2206*	287	578		10.5
	200/555 R13	N2205*	262	556		10

• Le pneu A005 n'est pas homologué sur route. \* jusqu'à épuisement des stocks

### A005 : SEC / MIXTE

TAILLE		RÉFÉRENCES		DIMENSIONS		Montage jantes : Dimension recommandé
		Slick	Pluie	Grosueur	Ø	
				mm	mm	
13"	245/515 R13	N2707	N2765	286	514	11
	230/515 R13	N2700	N2764	262	515	10
	190/515 R13	N2706	N2763	227	514	8
	160/515 R13	N2699	N2762	187	516	6.5

• Attention la gomme "Pluie" du A005 est exclusivement réservée à une utilisation pluie avec retaillage.

• Le pneu A005 n'est pas homologué sur route.

# ADVAN A005

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS



# ADVAN A054

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS



**NOUVEAU**

## PNEUS POUR RALLYE-CROSS / VEHICULES HISTORIQUES

TAILLE		PROFIL	RÉFÉRENCES				DIMENSIONS		Montage jantes : Dimension recommandé
			DURETE DE GOMME				Grosueur	Ø	
			Slick	S Tendre	M Medium	Pluie			
17"	240/640 R17	A005		N2683*	N2991		240	643	9.5
	230/640 R17	A054			N3034		237	646	8
16"	230/630 R16	A005	N2685*				242	639	8
13"	160/520 R13	A005	N2669			N2701	186	523	6
	230/500 R13	A005	N2668			N2731	245	500	9
	210/490 R13	A005	N2667			N2730	220	490	8

• Attention la gomme "Pluie" du A005 est exclusivement réservée à une utilisation pluie avec retaillage.

• Le pneu A005 et A054 ne sont pas homologués sur route.